


MUTTERNSPRENGER



- >> Geeignet für Muttern ab AF 13 bis 75 mm und bis HRc44 Härte (Klasse 10.9)
- >> Betriebsdruck bis 700 bar
- >> Kompakt, einfach im Gebrauch, mit Federrückzug
- >> Wahl aus Ausführungen mit integrierter Pumpe (HMNS) oder externe Pumpe (NS)
- >> Die "NS"-Serie ist versehen mit 360° Drehadapter für einfache Zugang zu beschränkten Räumen
- >> Die "HMNS"-Serie ist versehen mit 360° drehbarem Hebel für einfache Bedienung
- >> Das abgewinkelte Gehäuse sorgt für notwendige Freihaltung bei Flanschen und ebenen Flächen
- >> Geeignete Pumpen für Einsatz mit der "NS"-Serie finden Sie auf Seite 9

Typ	Sechskant Größe (mm)	Bolzen Größe (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)
NS75	13-19	M8-M12	40	113	7.5	19.5	121	30	1.5
NS95	19-24	M12-M16	54	119	10	24	150	41	2.3
NS126	24-32	M16-M22	64	128	12.5	30	188	51.5	4.0
NS161	32-41	M22-M27	78	136	20	37	217	69	6.5
NS197	41-50	M27-M33	94	145	21	45	271	78	10.6
NS236	50-60	M33-M39	105	155	24.5	54	313	91	14.6
NS296	60-75	M39-M48	156	177	27	75	356	110	33.5
HMNS126	24-32	M16-M22	64	93	12.5	30	328	447	5.5
HMNS161	32-41	M22-M27	78	103	20	37	357	465	7.0
HMNS197	41-50	M27-M33	94	120	21	45	410	540	13.4

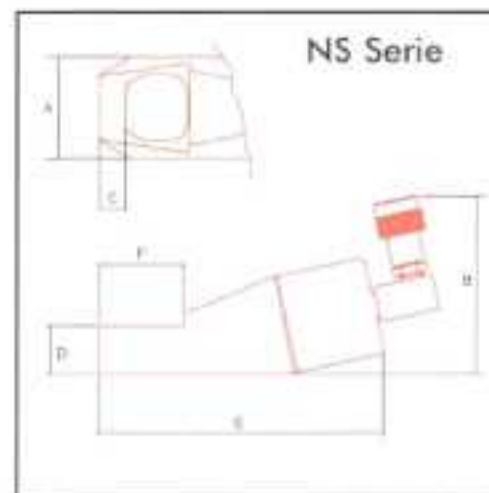