

VORSPANNZYLINDER PUMPEN & ZUBEHÖRE

PUMPEN




- >> Wahl aus Handpumpe oder Luftpumpe
- >> Geeignet zum Gebrauch mit "STS" und "STU" Vorspannzylinder
- >> Geliefert mit Manometer
- >> Ausgangsanschluß versehen mit Schnellkupplung
- >> AHP275 mit integrierter Luftwartungseinheit

Typ	Antrieb	Max. Betriebsdruck (bar)	Nutzbares Ölvolume (Liter)	Anschluß-Kupplung	Abmessungen			Gewicht (kg)
					Länge	(mm) Breite	Höhe	
XHP1500	Hand	1500	0.7	STFC4	610	170	180	7.0
AHP275	Luft	1500*	8.0	STFC4	450	390	390	22.0

*Vorsicht: Max. Betriebsdruck der Pumpe ist basiert auf 5,5 bar Luftdruck. Eine Erhöhung des Luftdrucks über 5,5 bar ergibt eine Erhöhung des hydraulischen Betriebsdrucks über 1500 bar.

ZUBEHÖRTEILE

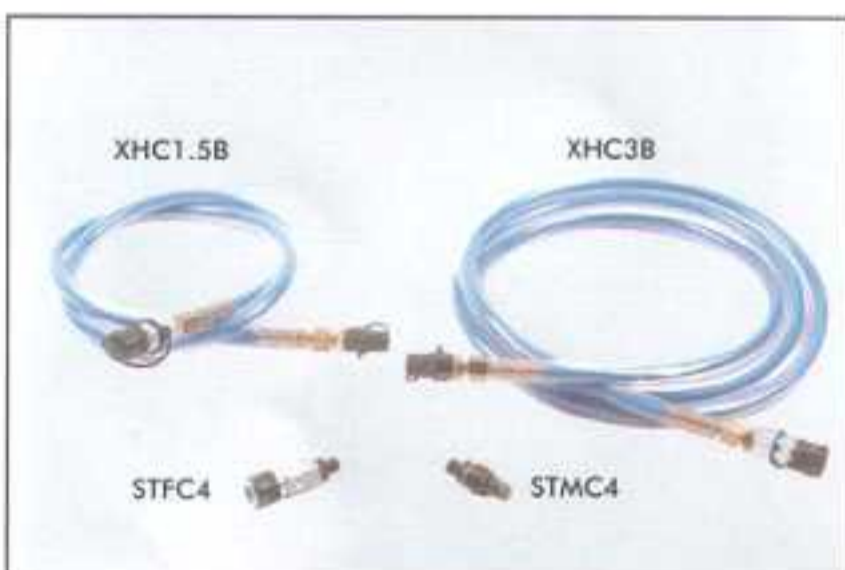

Typ	Beschreibung
STFC4	Kupplungsmuffe
STMC4	Kupplungsstecker
STN1P4	Adapter
STD0W4	Dichtungsring

Typ	Beschreibung
XHC1.5B	1,5 Meter Schlauch mit Kupplungen
XHC3B	3,0 Meter Schlauch mit Kupplungen
XHC5B	5,0 Meter Schlauch mit Kupplungen
XHC10B	10,0 Meter Schlauch mit Kupplungen

- >> Betriebsdruck bis 1500 bar
- >> Sicherheitsfaktor der Schläuche 3:1
- >> Schläuche komplett geliefert mit Kupplungen
- >> Geeignet zum Einsatz mit "STS" und "STU" Vorspannzylinder
- >> Weitere Schlauchlängen erhältlich auf Anfrage